제품사양서

PRODUCT DESCRIPTION

업체명	주식회사 클린텍	전화	031-459-5734	이메일	mmsclean@naver.com
주소	경기도 평택시 서탄면 사리길 212	팩스	031-624-5732	홈페이지	www.clean-tech.kr
모델명	**모터구동식 냉수고압세척기 MEGA-200/30**				

압력 pressure	유량 output	모터사양 motor	마력수 speed	차대 frame	크기 dimension	악세서리 accessory	무게 weight
300bar	21L/min	■ 삼상 ▢ 단상 ■ 220V ■380V ■440V ▢ 50Hz ■60Hz	15HP	■분체도장 ▢Stainless Steel ▢L자형 분체	길이L : 755mm 너비W : 637mm 높이H : 835mm	호스:3/8",2w,10m 건 : 1개 랜스 : 1개 노즐 : 분사/1개	120kg

냉수고압세척기

MEGA-300/21

"모터구동식 냉수 전용 고압세척기"

하수구 클리닝, 아파트 횡주관, 건설현장 청소 등에 적합한 세척기

제 품 특 징

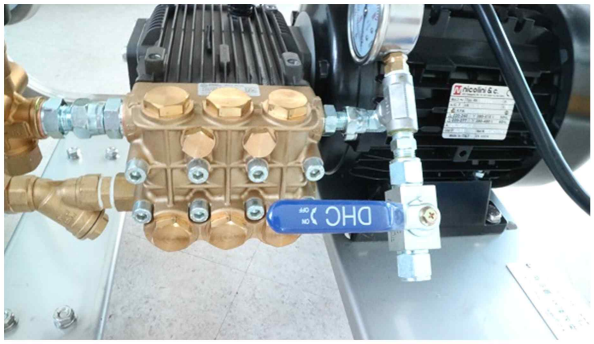

에어빼기용 볼밸브- 작업 시작 전 흡입 호스를 통해 투입된 에어를 간편히 제거.

자체 바이패스- 물을 바이패스할 만한 장소가 없는 경우 물을 자체적으로 순환할 수 있게 해주는 장치.

온도센서- 펌프 온도상승을 막아주는 펌프 보호장치.
Total Stop- 미사용 시 자동정지, 레버당기면 자동 시작.

이동편의성- 회전캐스터 장착, 이동에 편리한 손잡이

01. 공사현장이나 건설현장에서 중장비 세척 또는 주변 도로 세척에 용이합니다. 넉넉한 토출량으로 세척 시간을 단축시켜 줍니다.
02. 다소 높은 압력과 충분한 토출량으로 아파트나 복합 건물 주변 청소 등에 적합합니다.
03. 자체 바이패스 선택 시 온도센서를 장착해 드립니다. 이는 고압펌프의 패킹을 보호해 주어 내구성 증가, 유지/관리비가 절감됩니다.
04. 에어빼기밸브 설치로 현장작업이 용이합니다.
05. 펌프에 최적화된 사양의 이태리 모터를 사용하므로 잔고장이 적으며, 따라서 내구성이 뛰어나고 장비의 수명이 깁니다.
06. 옵션으로 Total Stop을 추가할 수 있습니다. 건 미사용 시 펌프가 자동정지하며 건 레버를 당기면 자동시작하는 장치입니다. 고압세척기를 껐다 켰다 하는 불편이 없으며, 장시간 세척기를 켜 놓은 채 사용하지 않아 펌프에 무리가 가는 것을 예방해줍니다.

제품사이즈/무게

L : 755mm W : 637mm H : 835mm / Weight : 120 kg

제 품 구 성

■ **기본구성품** : 장비 본체 + 고압건/랜스900mm/분사노즐 1set, 고압호스 10m, 투명흡입호스(필터포함)

■ **추가 및 옵션품목** : 호스길이 연장, 호스릴, 분사노즐, 회전노즐, 파이프클리닝 노즐, 파이프클리닝 회전노즐, 랜스 연장, 압력게이지, 압력조절밸브, M22커플링, 니쁠, 펌프 부속 등

기술자료 (spec.)

1. 사용압력 : 0~300bar (kg.f/㎠), 압력조절 가능.
2. 최대압력 : 320bar (kg.f/㎠).
3. 분사유량 : 21ℓ/min.
4. 모터사양 : 15HP, 삼상 220/380/440V, 60Hz. 이태리.
5. 압력조절밸브, 게이지, 드레인밸브 장착
6. 차대(프레임) : 분체코팅
7. 고압 건, 랜스(sus), 분사노즐
8. 고압호스 : 3/8", 2W, 10M.
9. 전 선 : 4SQ, 4P(접지케이블), 7.5M, 단자터미널부착.

장 비 사 용 분 야

01. 세차장, 운수업체, 철도정비창, 조선소, 항공사, 해운회사에서 운송기기 세척용도
02. 금속공장, 제지펄프공장, 정유화학공장, 요업공장, 피혁공장 등에서 기계 세척용도
03. 각종 설비의 부품, 각종 탱크, 열교환기, 보일러, 파이프 세척용도
04. 토목/건설 현장에서 콘크리트 구조물, 암반, 건설중장비 세척용도
05. 양돈장, 우사, 양계장, 사료공장, 양어장, 육가공, 수산품 가공업체에서 바닥, 작업대 등 세척용도